

ご使用前の準備

●防水ワックス(GORO WATER PROOF WAX など)を全体に塗り込みます。靴ひもは外し、指または歯ブラシの先に小豆粒ほどワックスをとり、小さな円を描くように塗り込んでください。ガラガラした裏出し面^{※1}には2度塗り(時間をあける必要はありません)、ツルツルした表出し面^{※2}は1度塗りです。

●靴底側面の褐色部(コバ)^{※3}や、足首パッド部^{※4}にも薄く塗布して下さい。(内側の白い部分には必要ありません)。

以上の「使用前の準備」でワックスの約半分を使用します。

塗り終わった後、24時間程度馴染ませ、毛の硬いブラシ(亀の子たわしでも可)で力強く磨いて下さい。

ご使用後の手入れ

●汚れは水で洗い流し、風通しの良い日陰で乾燥させて下さい。
防水ワックスを薄くムラなく1度塗り、24時間乾燥の後ブラシで磨く。

●足首パッド部^{※4}にも忘れずに。

～ミンクオイルなど保革栄養剤の使用について～


通常のお手入れの際は必要ありません。おおむね15回の使用の後、革に硬さがありましたらご使用下さい。塗布の順番は

①水洗い→②日陰干し→③ミンクオイルを薄く塗り、馴染ませる→④防水ワックスになります。

注意


洗剤(クリーナー/リムーバー)の使用は推奨しません。色落ちの原因となります。
ミンクオイル等の保革栄養剤の使い過ぎは型崩れの原因となります。
インソール(中敷き)をお使いの際は取り外して乾燥させて下さい。
ご不明な点はお問い合わせ下さいませ。

各部の名称

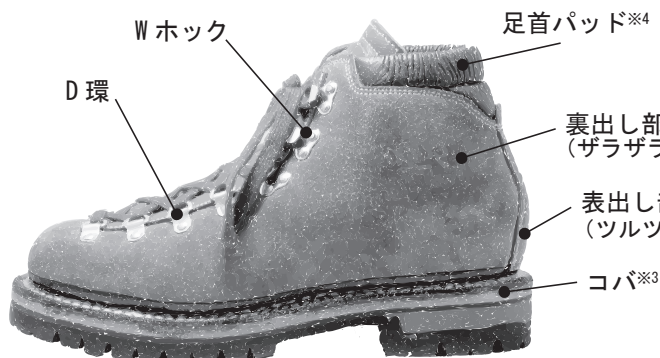

豆知識

D環のヒモの通し方
最初は上から通し、
それ以降は下から通すと
楽に締まります。



どうぞ良い御山行を!

有限会社 ゴロー
東京都文京区本駒込 6-4-2
TEL: 03-3945-0855
FAX: 03-3943-8902
<http://www.goro.co.jp/>

